

CLASSIC 70



CLASSIC 70



Il sistema Classic 70 è il più versatile tra i sistemi per finestre in PVC. Si basa su una tecnologia a 5 camere e si contraddistingue per le ottime proprietà termoisolanti: è la soluzione ideale per chi cerca dai propri infissi massima funzionalità, facilità d'uso e un'estrema linearità nel design.

DATI TECNICI


Profondità di telaio Basic depth of outer frame	70 mm
Profondità dell'anta Basic depth of vent frame	70 mm
Possibile spessore vetro Possible glazing thickness	6 mm – 40 mm
Test e standard Tests and standards	
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2 Thermal insulation in accordance with DIN EN 12412-2	$U_i = 1,2 - 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 140-3 (massimo)* Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3 (maximum)*	$R_{w,p} = 46 \text{ dB}$
Antieffrazione a norma DIN EN 1627 Burglar resistance in accordance with DIN EN 1627	RC 2
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe) Air permeability in accordance with DIN EN 12207 (Class)	4
Resistenza alla pioggia battente a norma DIN EN 12208 (classe) Watertightness in accordance with DIN EN 12208 (Class)	9A
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe)** Resistance to wind load in accordance with DIN EN 12210 (Class)**	C5 / B5
Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe) Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115 (Class)	4
Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe) Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400 (Class)	2
Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe) Operating forces in accordance with DIN EN 13115 (Class)	1
Portata dei dispositivi di sicurezza Load-bearing capacity of safety devices	Requisito soddisfatto Requirement met

* A seconda del profilo e del vetro
* Dependent on profile and glazing


** A seconda del profilo
** Dependent on profile

SEZIONI CLASSIC 70


CLASSIC 70

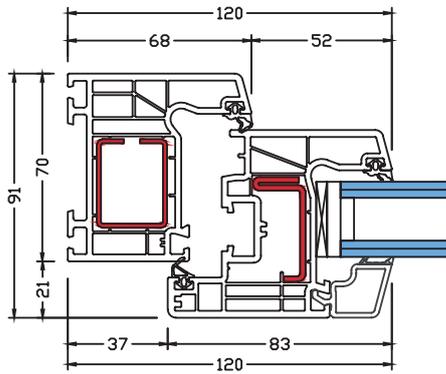


Telaio L - Anta Standard

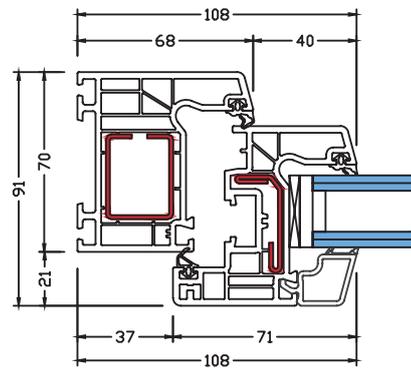


Telaio L - Anta Slim

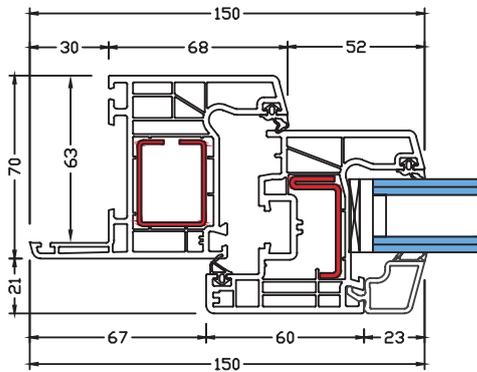


Telaio Z30 - Anta Standard

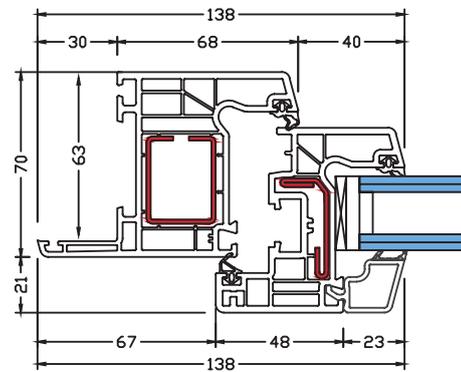


Telaio Z30 - Anta Slim

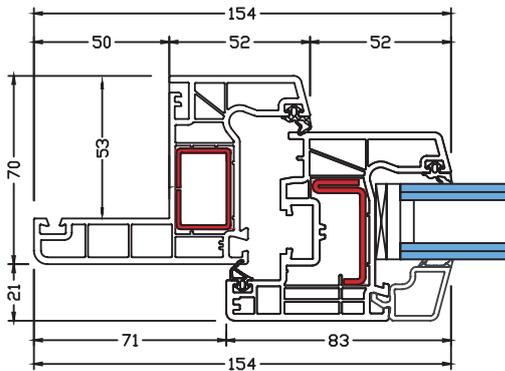


Telaio Z50 - Anta Standard

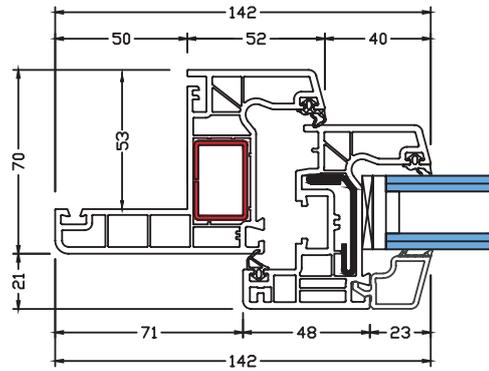

Telaio Z50 - Anta Slim

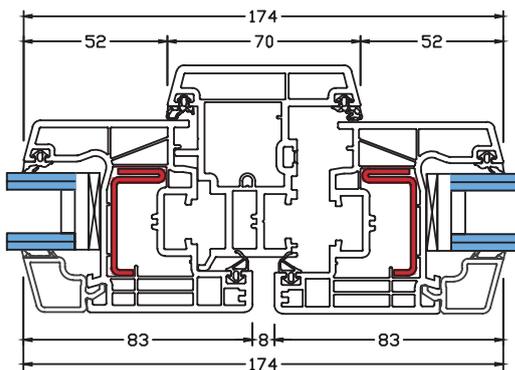


Nodo Centrale - Anta Standard

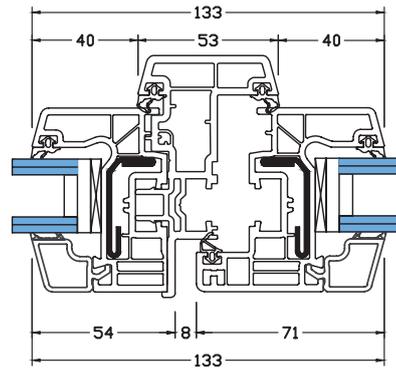


Nodo Centrale - Anta Slim

Anta Slim - sistema fuori standard tempi di consegna 8 settimane.


SEZIONI CLASSIC 70

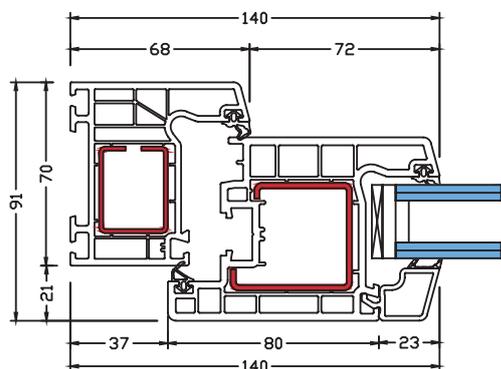


Telaio L Anta - Maggioreta/Portone 103

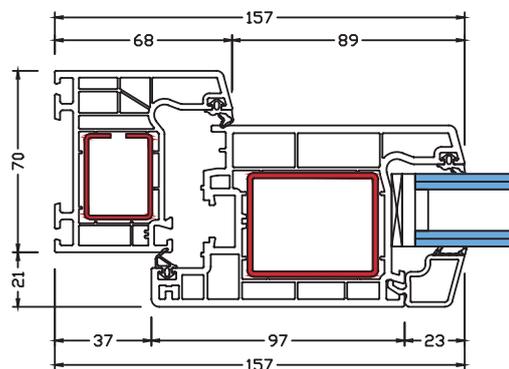


Telaio L - Anta Portone 120

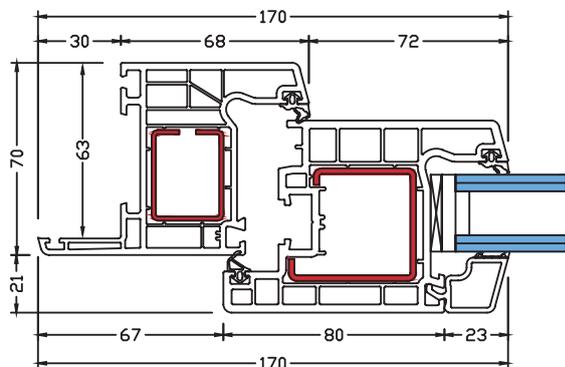


Telaio Z30 - Anta Maggioreta/Portone 103

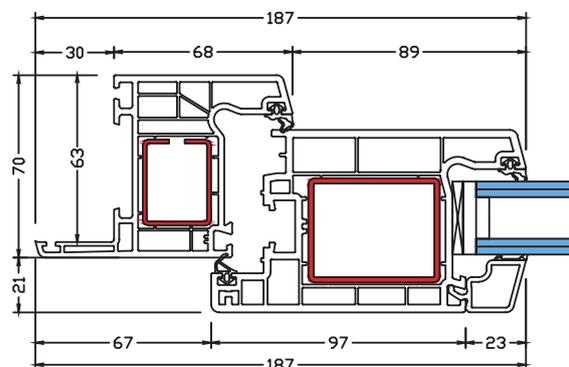


Telaio Z30 - Anta Portone 120

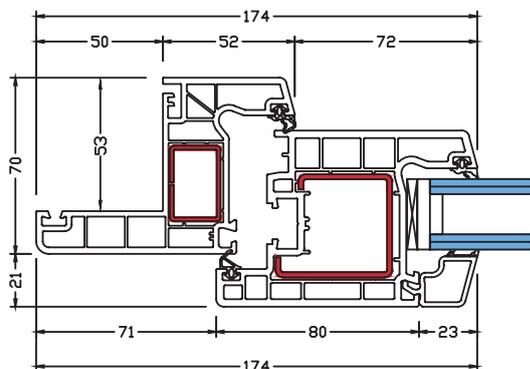


Telaio Z50 - Anta Maggioreta/Portone 103

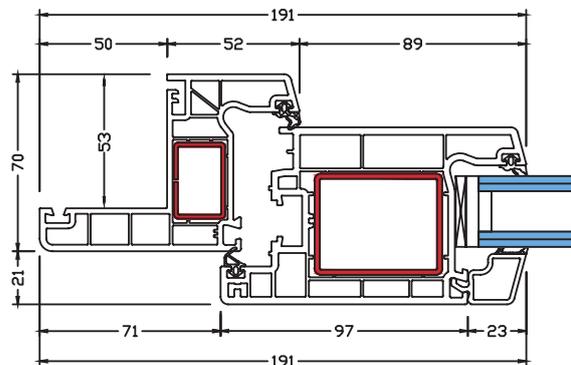

Telaio Z50 - Anta Portone 120

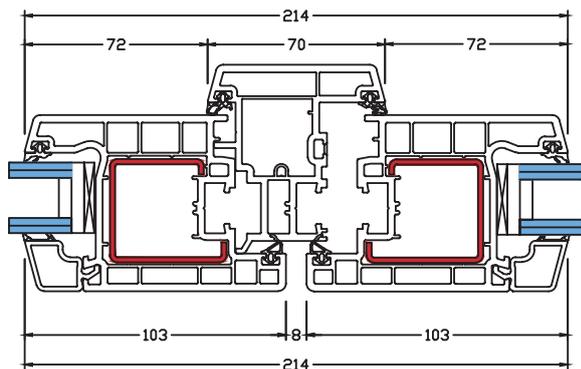


Nodo Centrale - Anta Maggioreta/Portone 103

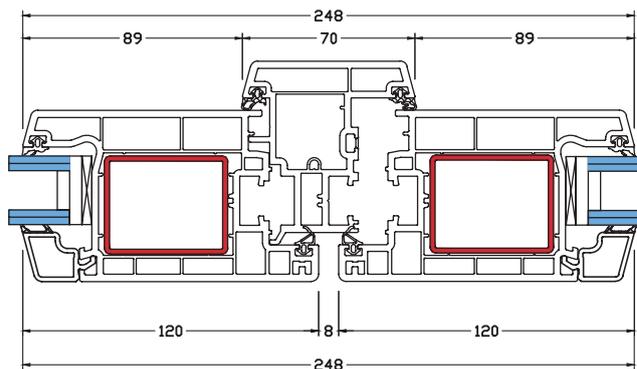


Nodo Centrale - Anta Portone 120

SOGLIA BASSA

Soglia Bassa Classic 70

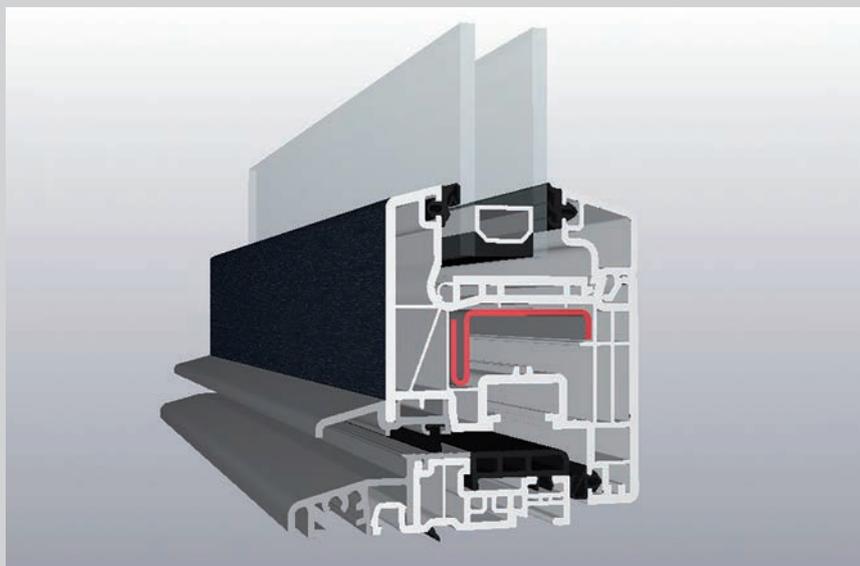

Soglia Bassa Living 82

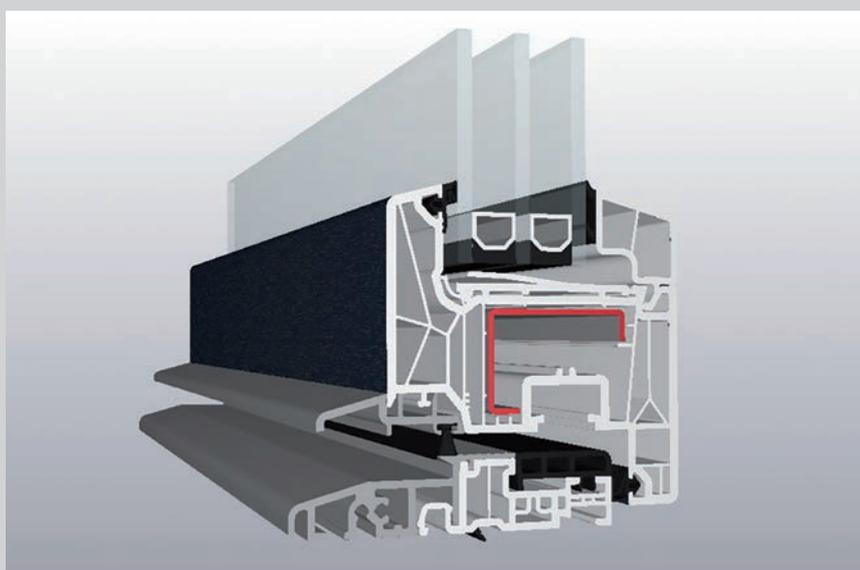

Le porte sono l'elemento di congiunzione fra interno ed esterno, attraverso le porte entriamo in case, appartamenti, balconi, terrazze e giardini.

La soglia per porta senza barriere consente a voi, ai vostri bambini e ai vostri ospiti di entrare e uscire tranquillamente senza un fastidioso e pericoloso gradino.

CARATTERISTICHE

- ▶ Altezza soglia 20 mm..
- ▶ Profilo composito in alluminio e PVC pre-inserito per il massimo isolamento termico.
- ▶ Estetica gradevole grazie al fissaggio nascosto invisibile.
- ▶ Sistema utilizzabile per porte d'ingresso, ingressi secondari e portefinestre, con apertura all'interno o all'esterno, a una o due ante.