


EASY SLIDE



EASY SLIDE

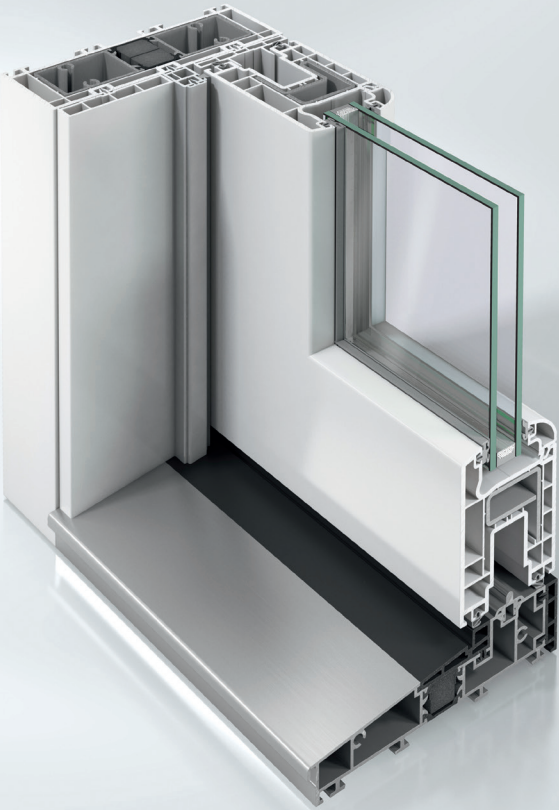


Il sistema alzante scorrevole Easy Slide prevede un'anta di 70 mm. e un telaio di 167 mm. In abbinamento alla soglia a taglio termico e profili di rinforzo del telaio esterno, Easy Slide garantisce ottimi risultati termo isolanti.

DATI TECNICI


Dimensioni Size	
Profondità telaio Basic depth of outer frame	167 mm
Profondità dell'anta Basic depth of vent frame	70 mm
Possibile spessore vetro Possible glazing thickness	6 mm – 40 mm
Test e standard Tests and standards	
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2 Thermal insulation in accordance with DIN EN 12412-2	$U_i = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 140-3 (massimo)* Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3 (maximum)*	$R_{w,p} = 43 \text{ dB}$
Antieffrazione a norma DIN EN 1627 Burglar resistance in accordance with DIN EN 1627	RC 2
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe) Air permeability in accordance with DIN EN 12207 (Class)	4
Resistenza alla pioggia battente a norma DIN EN 12208 (classe) Watertightness in accordance with DIN EN 12208 (Class)	8A
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe)** Resistance to wind load in accordance with DIN EN 12210 (Class)**	C1 / B2
Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe) Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115 (Class)	4
Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe) Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400 (Class)	2
Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe) Operating forces in accordance with DIN EN 13115 (Class)	1
Portata dei dispositivi di sicurezza Load-bearing capacity of safety devices	Requisito soddisfatto Requirement met

SEZIONI EASY SLIDE



EASY SLIDE

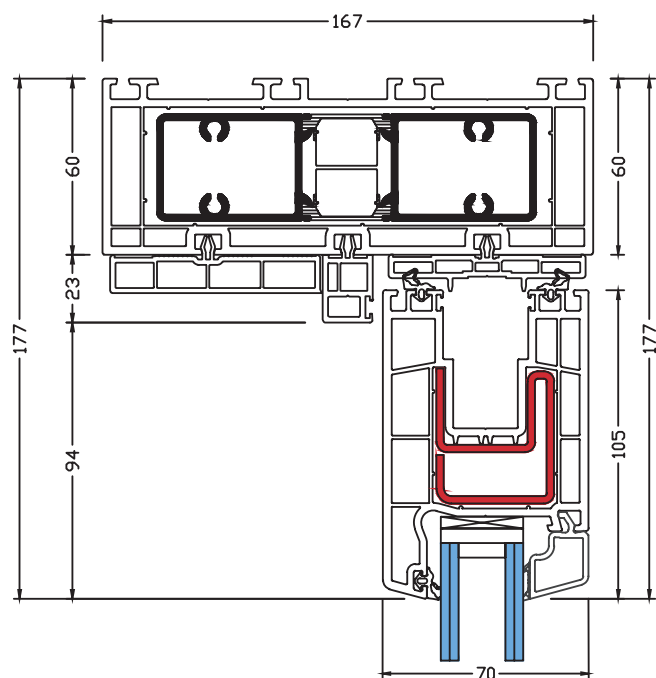


Sezione Verticale con soglia da 46 mm.

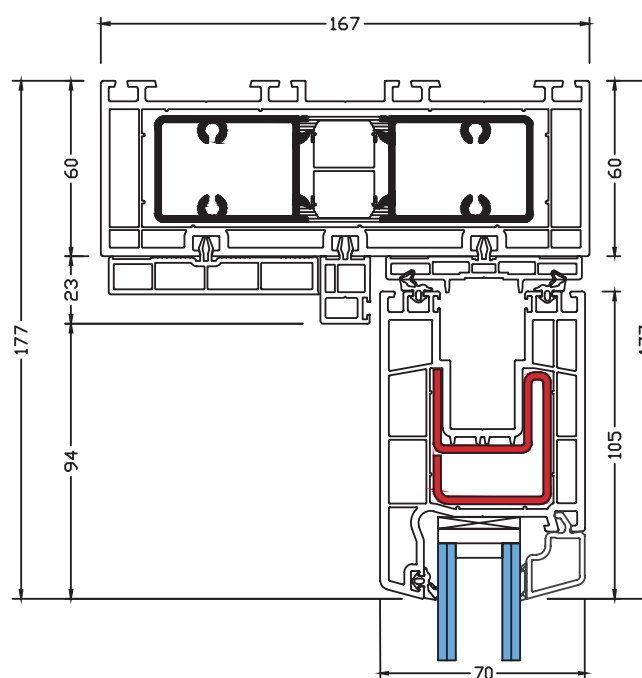

Sezione Verticale con soglia da 22 mm.

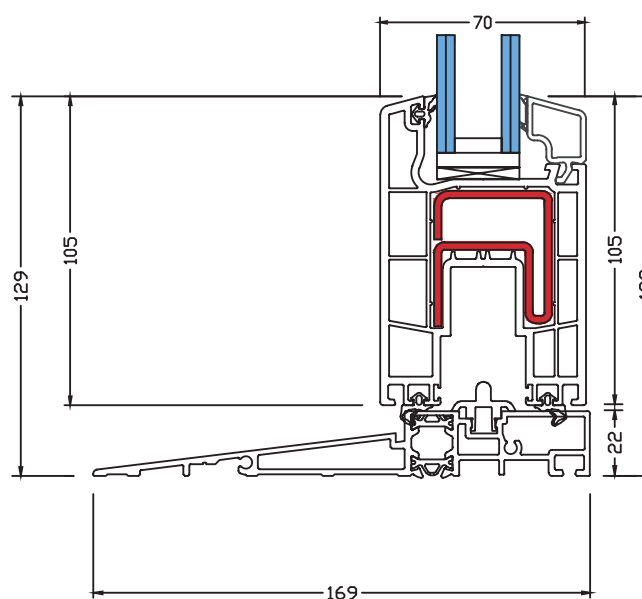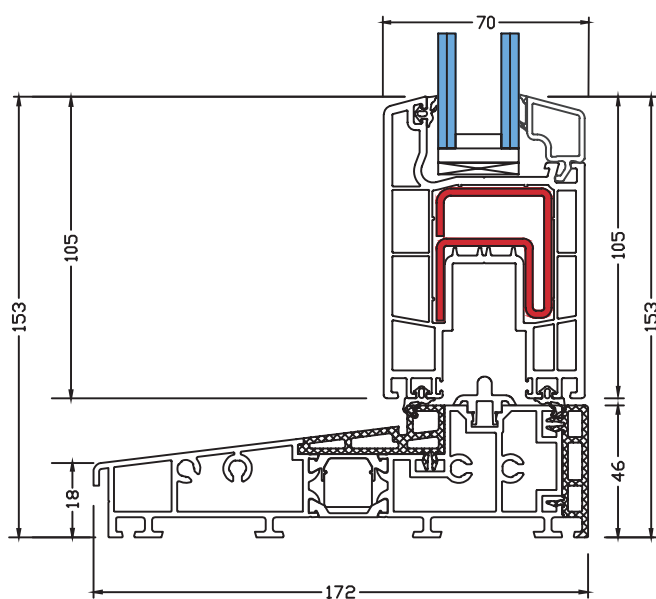

SEZIONI EASY SLIDE

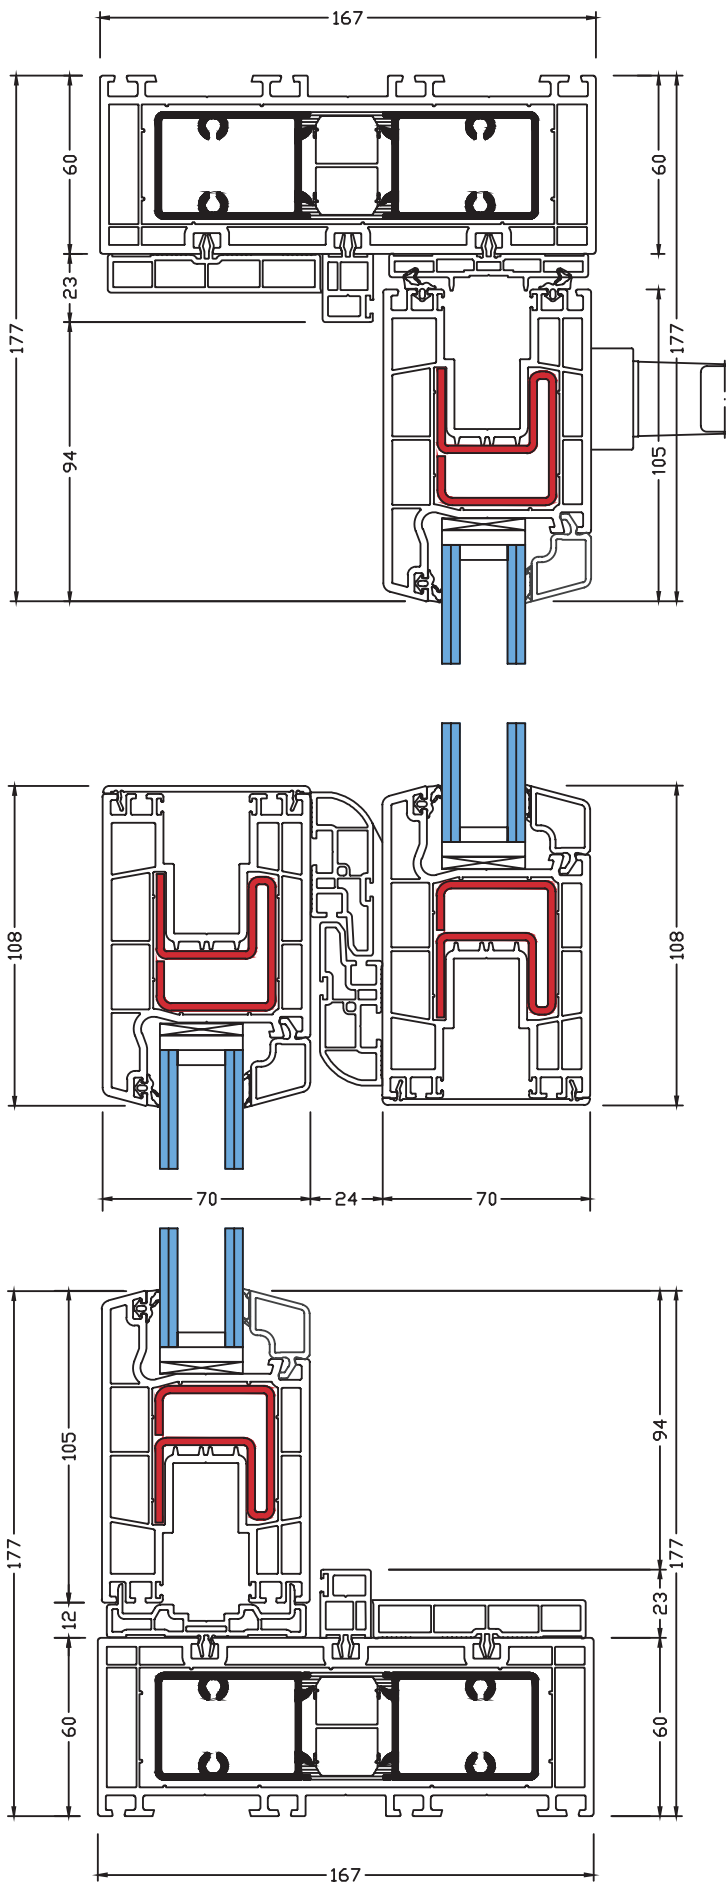

Sezione Orizzontale