




SISTEMI SCORREVOLI



SOFT SLIDE

SOFT SLIDE

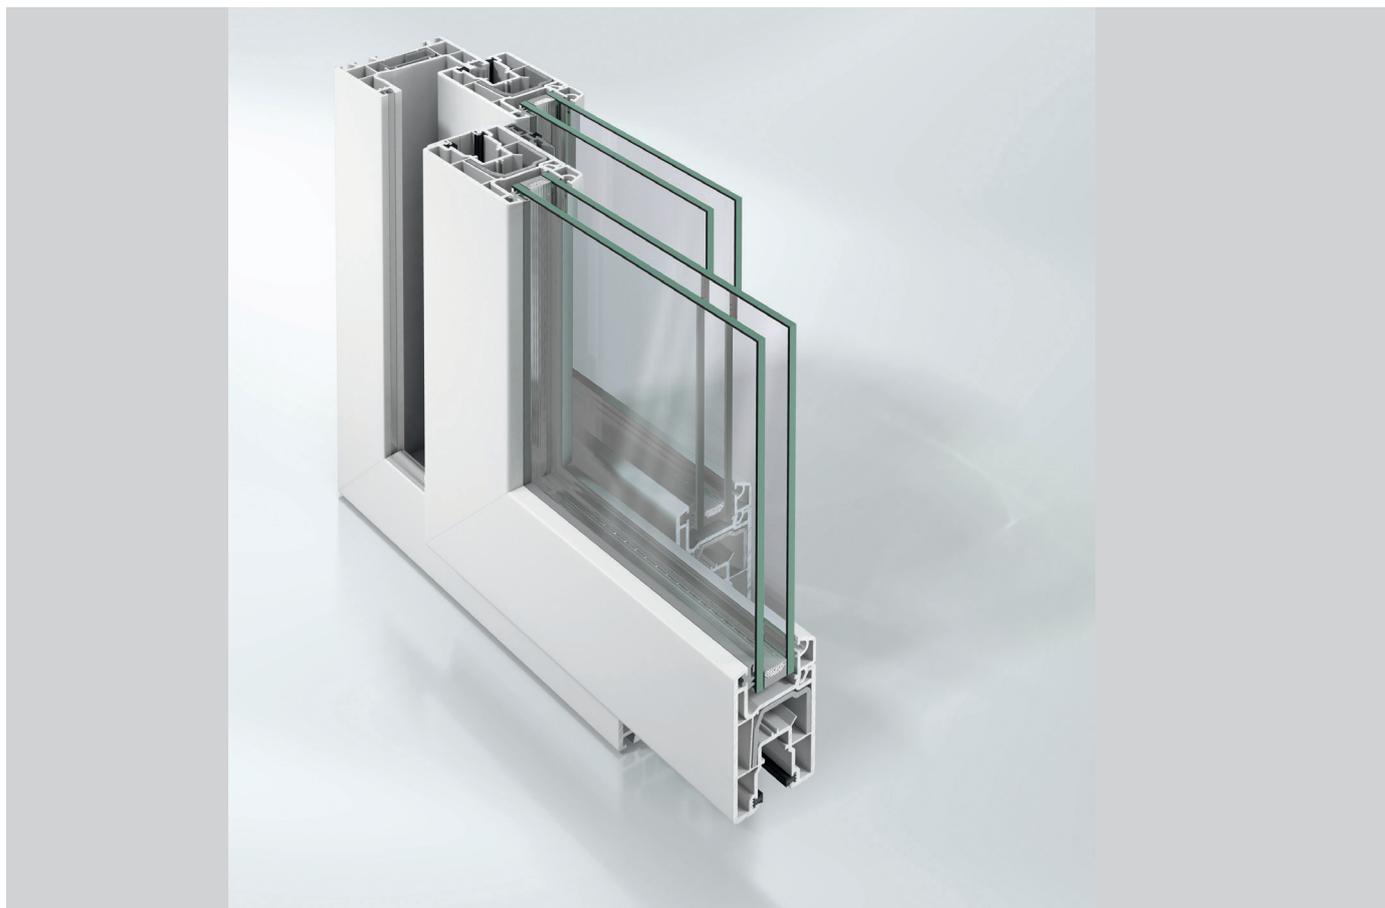





Viene utilizzato come porta per terrazzi, verande o come elemento di separazione. Si caratterizza per le sezioni in vista ridotte, tali da consentire la massima illuminazione naturale, e un elevato grado di flessibilità e funzionalità. Lo scorrevole Soft Slide coniuga alla facilità di utilizzo un'elevata tenuta dei giunti e resistenza agli agenti atmosferici.

La versatilità si riscontra anche nella possibilità di personalizzare la finitura e la struttura, inserendo più o meno ante, fisse o mobili.


DATI TECNICI

Dimensioni Size	
Profondità telaio Basic depth of outer frame	74 mm
Profondità dell'anta Basic depth of vent frame	50 mm
Possibile spessore vetro Possible glazing thickness	4 mm – 28 mm
Test e standard Tests and standards	
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2 Thermal insulation in accordance with DIN EN 12412-2	$U_i = 1,4 - 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe) Air permeability in accordance with DIN EN 12207 (Class)	3
Resistenza alla pioggia battente a norma DIN EN 12208 (classe) Watertightness in accordance with DIN EN 12208 (Class)	5A
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe)* Resistance to wind load in accordance with DIN EN 12210 (Class)*	B3
Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe) Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115 (Class)	4
Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe) Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400 (Class)	2
Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe) Operating forces in accordance with DIN EN 13115 (Class)	1
* A seconda del profilo * Dependent on profile	


SEZIONI SOFT SLIDE

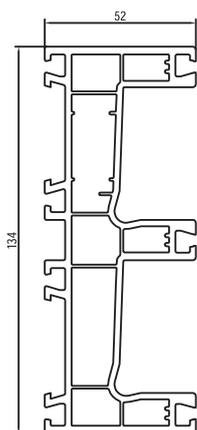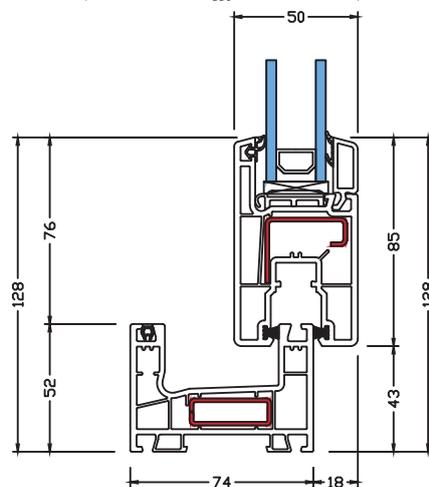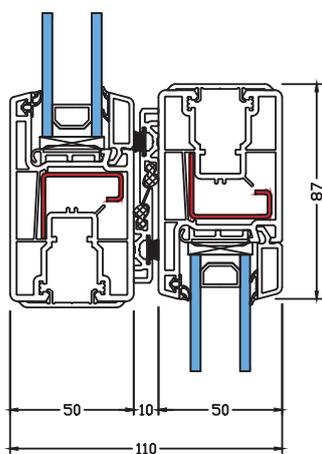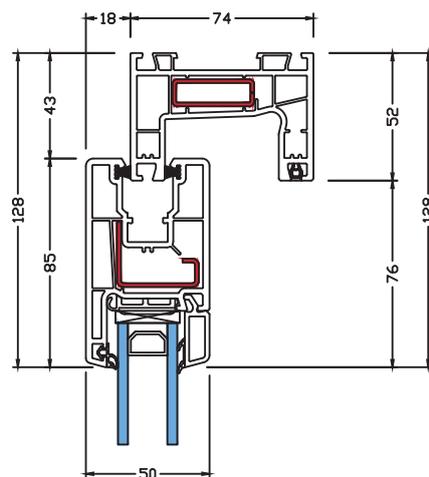

Telaio tre vie



Telaio Restauro - Z38



Soglia Bassa da 20 mm.

Sezione Orizzontale 2 ante apribili



APERTURE



CHIUSO



RIBALTA



SCORRE



PASK

L'apertura **PASK** è la soluzione ideale per chi desidera una finestra oppure una porta finestra che combini l'apertura scorrevole con quella a ribalta.



CHIUSO



MICROVENTILAZIONE



SCORRE



PAS

L'apertura **PAS** è la soluzione ideale per chi desidera una finestra o una portafinestra che combini l'apertura scorrevole con l'apertura a microventilazione su tutto il perimetro dell'anta mantenendo inalterata la resistenza antieffrazione.

Le aperture **PASK** e **PAS** sono disponibili nei seguenti sistemi:

- CLASSIC 70
- LIVING 82